


**Ident-Nr. 33286-040**  
**Modell FX90.229.120.MV**

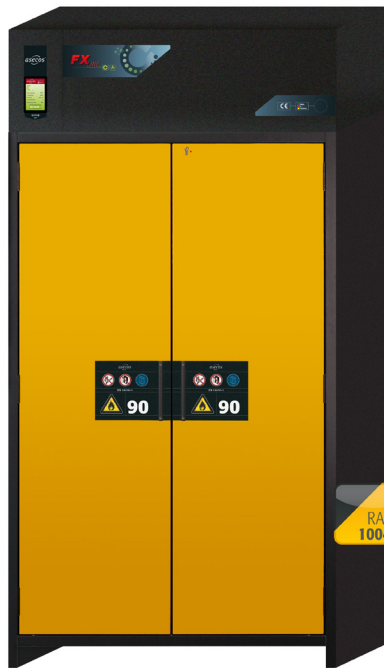

**Umluftfilterschrank FX-CLASSIC-90**  
**Modell FX90.229.120.MV, Korpusfarbe Anthrazitgrau**  
**(RAL 7016), mit Flügeltüren in Sicherheitsgelb (RAL 1004)**

**Umluftfilterschränke zur brandgeschützten, sicheren**  
**Lagerung von Gefahrstoffen jeglicher Art in Arbeits-**  
**räumen sowie der Absaugung und Filterung ihrer**  
**Dämpfe**

**Funktion / Konstruktion:**

**Schrankkorpus**

- **Robust und langlebig:** stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Zwei in einem:** zwei Abteile (vertikale Teilung) erlauben die getrennte Lagerung verschiedener Gefahrstoffe in einem Schrank
- **Leichte Handhabung mit Komfort:** Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit Profilsylinder (schließenlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- **Einfacher Transport:** integrierter Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

**Umluftfiltersystem**

- Ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen - flüsterleise mit nur ca. 39 dB(A)
- Mit mehrstufigem Breitbandfilter
- Elektronik zur Abluft- und Filterüberwachung inklusive Anschlusskabel und Netzstecker
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potentialfreiem Alarmkontakt
- Display mit innovativem Touchpanel
- ATEX-konform: **CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc**

| Abmessungen  |            |
|--------------|------------|
| Breite außen | 1193,00 mm |
| Tiefe außen  | 615,00 mm  |
| Höhe außen   | 2294,00 mm |
| Breite innen | 450,00 mm  |
| Tiefe innen  | 522,00 mm  |
| Höhe innen   | 1647,00 mm |

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.


| Gewichte / Lasten   |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Gewicht Leerschrank | 554 kg                   |
| Flächenlast         | 595,00 kg/m <sup>2</sup> |
| Maximale Belastung  | 600 kg                   |

| Elektrokomponente         |       |
|---------------------------|-------|
| Frequenz                  | 50 Hz |
| Nennspannung              | 230 V |
| Maximale Stromaufnahme    | 0,5 A |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 120 W |
| Leistungsaufnahme Standby | 50 W  |


| Farbgebung / Oberfläche     |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Farbcode Korpus             | RAL 7016        |
| Farbe Korpus                | Anthrazitgrau   |
| Oberfläche Korpus           | Struktur        |
| Farbcode Türen/Schubladen   | RAL 1004        |
| Farbe Türen/Schubladen      | Sicherheitsgelb |
| Oberfläche Türen/Schubladen | Struktur        |

| Allgemeine Informationen         |          |
|----------------------------------|----------|
| Anzahl der Türen                 | 2        |
| Türöffnungswinkel                | 89,50°   |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen | 1165 mm  |
| Zolltarifnummer                  | 94032080 |


Frontalansicht

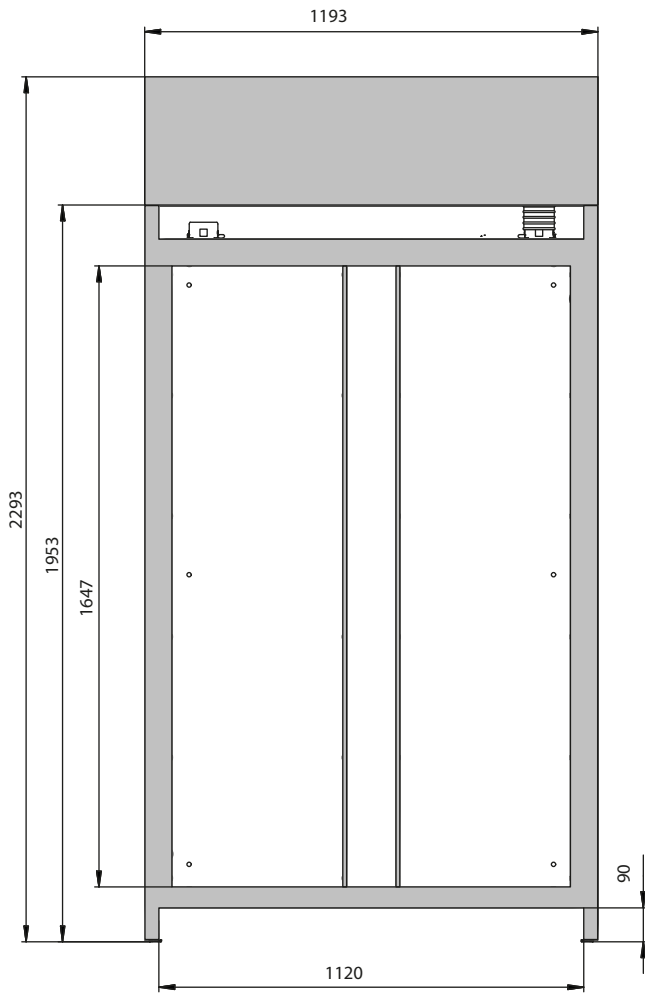

Seitenansicht

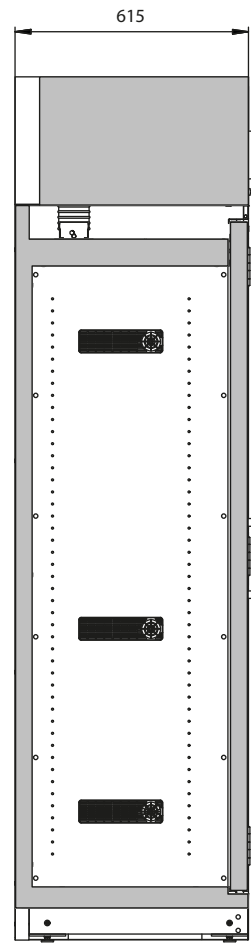

Draufsicht

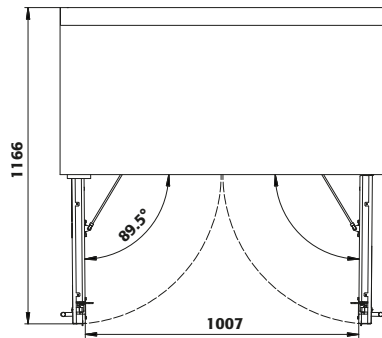

Weitere Informationen finden Sie unter [www.asecos.com](http://www.asecos.com)